

## Sarnafil TS 77 membrane écologique



■ **Etanchéité pour toitures et toitures terrasses par membrane FPO, produite par enduction/extrusion d'un support mixte voile de verre /grille polyester, disponible en épaisseur 1,2 ; 1,5 et 1,8 mm.**

### Principaux domaines d'application

- Etanchéité de toitures terrasses inaccessibles apparentes
- Sur toiture pour rénovation des couvertures métalliques et amiante-ciment
- Systèmes adaptés aux travaux neufs et à la rénovation


### Mise en oeuvre

- Membrane posée en semi-indépendance, fixée mécaniquement par système Sarnafast ou système Rail.
- Soudure à l'air chaud des joints avec automate Sarnamatic 641 mc, équipé de la buse Prep.
- Relevé fixé mécaniquement en pied.



- 1- Sarnafil TS 77 fixée par plaquette Sarnafast
- 2- Isolant
- 3- Pare-vapeur Sarnavap
- 4- Support

### Sarnafil TS 77 posée en semi-indépendance, fixée mécaniquement par système Sarnafast

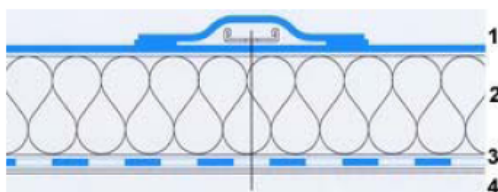

- 1- Sarnafil TS 77 fixée par rail
- 2- Isolant
- 3- Pare-vapeur Sarnavap
- 4- Support



### Sarnafil TS 77 posée en semi-indépendance, fixée mécaniquement par système Rail

#### Avantages

- Ecologique
- Durabilité accrue (FPO)
- Légèreté
- Performance mécanique élevée
- Résistance aux effets du vent
- Sécurité de la mise en oeuvre (en l'absence de flamme)